


«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

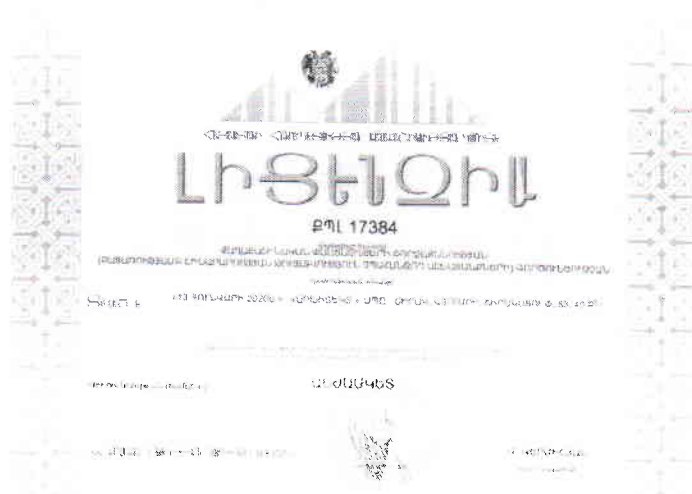

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

N 1/117-24

<< 04 >> հուլիսի 2024թ.

ԼԻՑ 17384

Պատվիրարու՝ << ՔՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
Նախագծող՝ <<ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ>> ՍՊԸ
Տնօրեն՝ Է. ԴԱՎԹԱՆ

<<ԱՐԽԻՏԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն նախագծային փորձաքննությունը դիտարկելով << Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության 3-րդ կայազորային քննչական բաժնի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 48 129.30 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Առդիր՝ եզրակացությունը 3 էջից:

Տնօրեն՝



Ն. Սիրեկանյան

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
տնօրեն Ն. Միրեկանյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի քննչական կոմիտեի գինվորական քննչական գլխավոր վարչության 3-րդ կայազորային քննչական բաժնի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը

Պատվիրատու՝ ՀՀ ՔՆՁԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Նախագծող՝ ՀՀ ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Է. ԴԱՎԹՅԱՆ

Նախագծային աշխատանքների կազմման համար հիմք է հանդիսացել պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքը:

Նախատեսվում է Սիսիան քաղաքի քննչական կոմիտեի գինվորական քննչական գլխավոր վարչության 3-րդ կայազորային քննչական բաժնի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում:

Նախագծով նախատեսված է կատարել հետևյալ հիմնական շինարարական աշխատանքները՝ քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքների իրականացում, շինարարական աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխում: Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտավազե շաղախից ամրանացանցով, լամինատե հատակների իրականացում ներառյալ շրիշակները, պրեսգրանիտե հատակների իրականացում ներառյալ շրիշակները: Առաստաղների, պատերի և շեպերի գաջե սվաղի իրականացում, պատերի երեսապատում հախճասալով, պատերի և առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով՝ մածկապատմամբ: Պատուհանները իրականացվում են մետաղապլաստե պատուհաններով՝ բացվող և չբացվող մասերով, պլաստմասե պատուհանագոգերով: Պատուհանների մետաղական ճաղաշարի պատրաստում և տեղադրում, մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում: Ալյումինե երկշերտ ապակեպատ և փայտե խուլ արտաքին դռների տեղադրում, ՄԴՖ ներքին դռների տեղադրում, արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում ցինկապատ թիթեղից: Միջնորմերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներով ամրանավորված, միաձույլ երկաթբետոնե բարավորների իրականացում, կախովի առաստաղների իրականացում պլաստմասե վահաններով մետաղական հիմնակմախքով: Երկաթբետոնե

աստիճանների, թեքահարթակների և հենապատերի կառուցման աշխատանքների իրականացում, աստիճանների և թեքահարթակների երեսապատում բազալտե երեսապատման սալերով, մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում, մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում: Արտաքին հարդարման աշխատանքների իրականացում: Նախատեսվում է իրականացնել ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցեր, սանիտարական սարքերի տեղադրում: Ջեռուցման համակարգի իրականացում, ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում և ապամոնտաժված մարտկոցների վերատեղադրում, ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում և փորձարկում, ներառյալ ձևավոր մասերը: Էլեկտրաուժային սարքավորումների և էլեկտրալուսավորության ցանցերի անցկացում, լուսատուների, անջատիչների և վարդակների տեղադրում: Հակահրդեհային, համակարգչային, հեռախոսային և անվտանգության ցանցերի անցկացում: Նախատեսվում է իրականացնել տարծքի բարեկարգման աշխատանքներ:

Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկով:
Հաշվարկը կազմում է **48 129.30** հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:
Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշիվների հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը **2358.7** և մեքենաների շահագործման ինդեքսը **3136.87**

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2024թ. N 04 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով:
1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:
2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմիայնց համապատասխան
3. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային ծավալներին
4. Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին. նախարարի 11.09.2017 N 128-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին
5. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները, այլ ընտրանքային լուծումները քննարկվել են նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ:

Ուսումնասիրելով ներկայացված նախագիծ- նախահաշիվը

Փորձաքննությունը երաշխավորում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին, նախահաշիվը կարող է սահմանված կարգով պատվիրատուի կողմից ներկայացվել համաձայնեցման և հաստատման:



Ն. Միրեկանյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՄԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԾԻԱ

ՔՊԼ 17384

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ (իջևեցիայի համարը)

(ԲԱՅԱՊՈՒԹՅԱՔ ԶԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԶՊԱԿԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ

(ԳՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԻԸ)

ՏՐԱՎ Է «13 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2020թ.» «ԱՐԽԻՏԵԿՏ » ՍՊԸ ԶԻՐԱԿ, ԳՅՈՒՄՐԻ, ՇԻՐԱԿԱՑՈՒ Փ. 83, 40 ԲՆ.



ԱՆՏԱՄԱԿԵՏ

ԳՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱԿԵՏՈՂ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՄԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Վ. ՎԵՐՄԻՇՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)